



## PZ6A系列气动闸阀

### ★产品介绍

- 现场必需兼有电源和气源（压缩空气）
- 气缸内部结构简单，维修方便，故障率低
- 开关型可选单作用（故障位置出厂可设定）或者双作用（故障位置保位）
- 气缸耗气量低，能耗微小；适合各类严苛环境及场合
- 广泛使用于航天、军工、核能工业、船舶、石化、电力、医药设备、消防设备、机械制造、压力设备、环保设备、水处理、纺织等行业



### ★产品性能优点

- 01、常规单向流通,特殊可双向流通
- 02、介质的粘度及清洁度没有限制
- 03、流动阻力小
- 04、可选开关功能（单作用或双作用）
- 05、可任意角度安装
- 06、有阀位位置指示
- 07、有故障位置选择（故障开或者故障关）
- 08、有应急手动装置（顶装手轮或侧装手轮）
- 09、位置反馈功能可选
- 10、开关位置可微调



### ★产品技术参数

| 序号 | 技术参数 | 实际应用   |
|----|------|--|
| 1  | 工作特性 | 直通式（明杆、暗杆）   |
| 2  | 适用压力 | 0~6、10、16、25、40、63、100...420bar                      |
| 3  | 阀体材质 | 铸铁、碳钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢                          |
| 4  | 工作介质 | 气体、无冻液体、物料、油类等；特别适用于砂石固态硬物等                          |
| 5  | 连接方式 | 法兰、对夹  |
| 6  | 公称通径 | DN50~DN600   |
| 7  | 介质温度 | 碳钢：-29~200℃、-29~300℃、-29~350℃...                     |
|    |      | 不锈钢：-40~200℃、-40~300℃、-40~450℃、-40~600℃、-196~150℃... |
|    |      | 铸铁：-15~80℃、-15~120℃、-15~200℃...                      |
| 8  | 密封材料 | 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶EPDM、聚四氟乙烯PTFE、对位聚苯PPL、硬密封...             |
| 9  | 气源压力 | 3~8bar；常规按5bar压力配置气缸                                 |
| 10 | 控制方式 | 开关型（是否配回讯器）  |
| 11 | 安装方式 | 可任意角度安装，建议竖直安装，不可以倒立安装                               |
| 12 | 作用方式 | 单作用开关型（常开或常闭）、双作用开关型；                                |
| 13 | 环境温度 | 常规型：-20~80℃；特殊：-20~180℃、-40~60℃                      |
| 14 | 附带功能 | 现场阀位显示、开关位置微调功能                                      |
| 15 | 特殊选配 | 信号反馈、电磁阀（管式）、气源件、手轮装置等                               |
| 16 | 气管接头 | 常规：塑料管快插式；特需：金属管卡套式、塑料管宝塔式...等                       |






# RUWEI

官网: [www.ruweiauto.com](http://www.ruweiauto.com)

气动开关闸阀, 气动开关刀闸阀, 气动开关暗杆闸阀, 气动开关明杆闸阀  
 防爆气动闸阀, 气动闸阀带手动, 气动闸阀带反馈, 气动法兰、对夹闸阀

## ★ 法兰式外形尺寸图

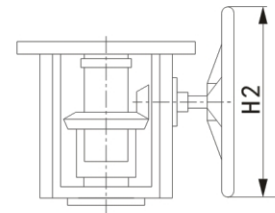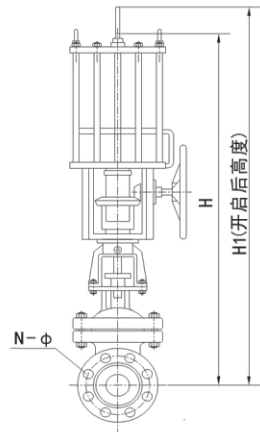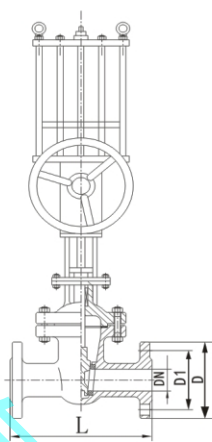

手轮装置

单位: mm

| 公称直径 | 法兰式 (JB/T79标准) |      |      |     |     |        |     |
|------|----------------|------|------|-----|-----|--------|-----|
|      | L              | H    | H1   | D   | D1  | N-φ    | H2  |
| 50   | 250            | 790  | 840  | 160 | 125 | 4-φ18  | 180 |
| 65   | 265            | 850  | 910  | 180 | 145 | 4-φ18  | 180 |
| 80   | 280            | 910  | 990  | 195 | 160 | 8-φ18  | 200 |
| 100  | 300            | 1050 | 1150 | 215 | 180 | 8-φ18  | 250 |
| 125  | 325            | 1150 | 1250 | 245 | 210 | 8-φ18  | 280 |
| 150  | 350            | 1240 | 1390 | 280 | 240 | 8-φ23  | 320 |
| 200  | 400            | 1520 | 1720 | 335 | 295 | 12-φ23 | 400 |
| 250  | 450            | 1700 | 1950 | 405 | 355 | 12-φ26 | 400 |
| 300  | 500            | 1930 | 2230 | 460 | 410 | 12-φ26 | 450 |
| 350  | 550            | 2160 | 2510 | 520 | 470 | 16-φ26 | 450 |
| 400  | 600            | 2330 | 2730 | 580 | 525 | 16-φ30 | 500 |
| 450  | 650            | 2540 | 2990 | 640 | 585 | 20-φ30 | 500 |
| 500  | 700            | 2750 | 3250 | 715 | 650 | 20-φ33 | 550 |
| 600  | 800            | 3080 | 3680 | 840 | 770 | 20-φ36 | 550 |

## ★ 选配配件

